



# 30

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ

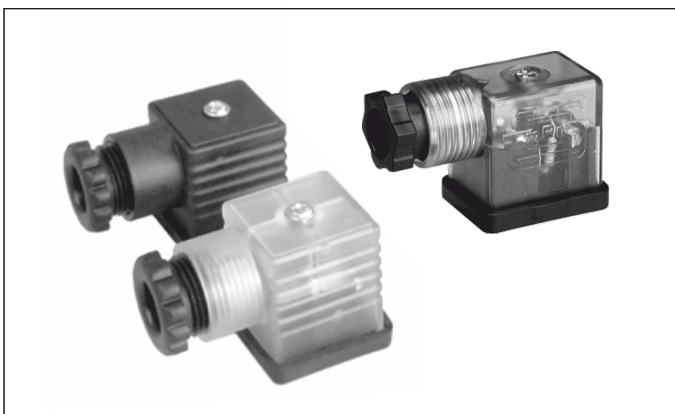

**DIN 43650**  
**ISO 4400**  
**форма А, В**

### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

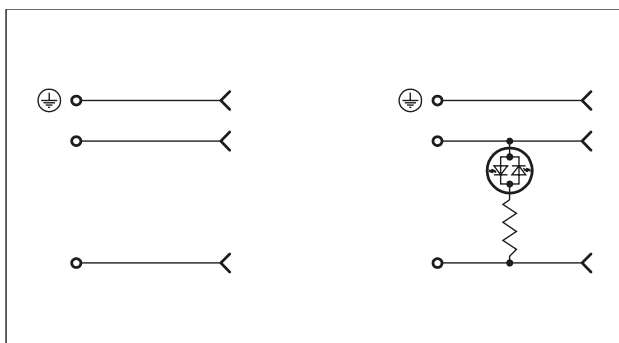

### ОПИСАНИЕ

- Электроразъёмы, соответствующие стандартам DIN 43650 и ISO 44000, имеют форму "А, В" и используются главным образом для подключения электромагнитов клапанов.
- При надлежащей установке и подсоединении они обеспечивают водонепроницаемую защиту в соответствии со спецификациями EN60529, класс защиты IP65.
- Класс изоляции, таким образом, соответствует спецификациям VDE 01101/89, и рабочее напряжение составляет до 250 В.
- Клемная колодка может выниматься из внешнего корпуса, позволяя производить подключения проводов к соответствующим зажимам и поворачивать внешний корпус по отношению к электрическим контактам на 90°, в соответствии с разводкой.
- Электроразъёмы 30 могут поставляться в четырёх различных вариантах, имеющих специфические функции:  
 00 - Электроразъём без индикации  
 01L - Электроразъём с индикацией, 24 V AC/DC, IP65  
 02L - Электроразъём с индикацией 110 V AC, IP65  
 03L - Электроразъём с индикацией, 230 V AC, IP65

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество клем	2 + земля	
Допустимый ток, максимальный	А	16
Сопротивление контактов	МОм	≤ 4
Максимальное сечение присоединяемого провода	мм <sup>2</sup>	1,5
Внешний диаметр кабеля	мм	6... 8
Размер уплотнения кабеля	Pg 9/Pg 11	
Класс защиты	IP 65 EN 60529	
Класс изоляции	Класс C / VDE 0110-1/89	
Рабочий диапазон температур окружающей среды	° C	-40 ... +90

## 1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

3	0	*	.	1	1	.	0	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---




0 - Электрический разъем DIN 43650A  
 5 - Электрический разъем DIN 43650B

0 - Электроразъем без индикации, IP65  
 1L - Электроразъем с индикацией, 24V AC/DC, IP65  
 2L - Электроразъем с индикацией 110V AC, IP65  
 3L - Электроразъем с индикацией, 230V AC, IP65

## 2 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Электрический разъем DIN 43650A

Электрический разъем DIN 43650B

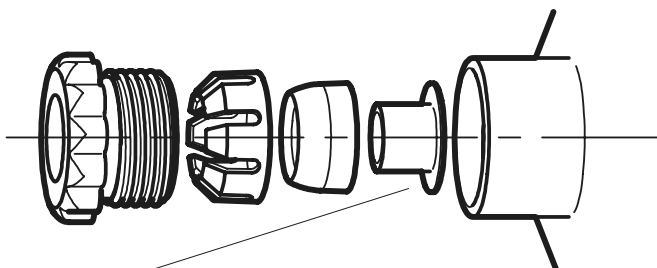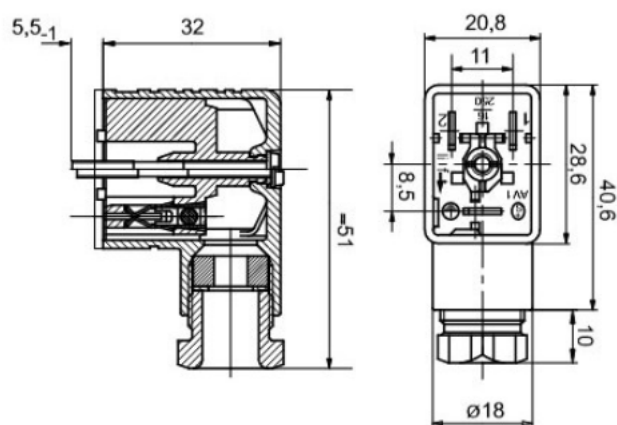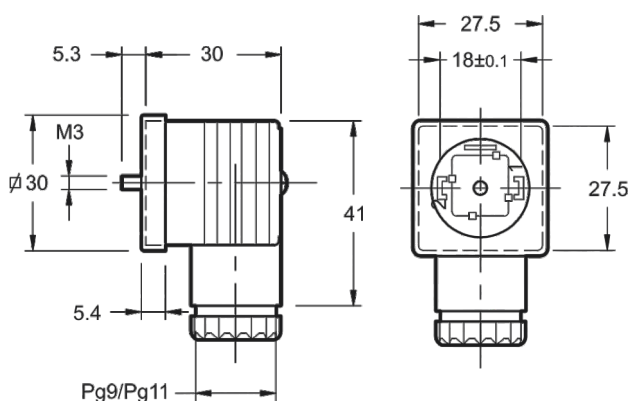

удалите это уплотнение, для того чтобы получить PG11



ООО "ПНЕВМАКС"  
 141401, Московская обл., г. Химки, Коммунальный пр., вл. 30  
 Тел.: +7 (495) 739-39-99 Факс: +7 (495) 739-49-99  
 mail@pneumax.ru www.pneumax.ru