



**МОБИЛЬНАЯ
МАСЛОЗАПРАВОЧНАЯ
СТАНЦИЯ CTR-KV-D0006**





Технические характеристики

Название	Значение
Длина установки*, мм	4800
Ширина*, мм	2350
Высота*, мм	2900
Масса МЗС без масла, кг	Не более 1800
Ёмкость каждого бака	500, 250
Производительность насосов (шестерённые насосы GP), л/мин	21
Длина рукавов раздачи (выгрузки) масла, м	15
Длина рукавов загрузки масла, м	5
Длина кабеля электропитания (взрывозащищённого) с розеткой, м	30
Материал баков, трубопроводов, Запорной арматуры	Углеродистая сталь (совместимая с минеральным маслом)
Тип рабочей жидкости	Минеральное масло ISO VG 15-320, кл. чистоты не выше 14 по ГОСТ 172166
Напряжение, В	380
Частота тока в сети, Гц	50
t_ масла при заправке, °С	5...40
Климатическое исполнение	«ХЛ» по ГОСТ 15150, категория размещения – 1
Максимальная потребляемая мощность, кВт	13,5


Мобильная маслозаправочная станция CTR-KV-D0006

Мобильная маслозаправочная станция (МЗС) CTR-KV-D0006 изготовлена на базе двухосного автомобильного прицепа с термоизолированным контейнером, предназначена для заправки маслом оборудования гидравлического, смазочного, компрессорного, трансформаторного и др. в котором используется рабочая жидкость на основе минерального масла.

- МЗС CTR-KV-D0006 изготавливается в исполнении «ХЛ», позволяет эксплуатировать при крайне низких температурах до -60°C
- Электрическое оборудование используемое в составе МЗС CTR-KV-D0006 выполнено во взрывозащищённом исполнении 1Exd
- Для работы МЗС в ночное время предусмотрено внутреннее и наружное освещение станции

Мобильная маслозаправочная станция предназначена для транспортировки и заправки маслом агрегатов и систем вдали от станции обслуживания. Заправка может проходить в любые погодные условия. МЗС разделена на 2 зоны: рабочая зона и техническая зона. Станция снабжена двумя обособленными контурами с объемом баков 500л и 250л

МЗС работает в трех режимах:
1 Загрузка бака МЗС маслом;
2 Выгрузка из бака МЗС масла;
3 Прогрев масла (режим для зимнего периода)

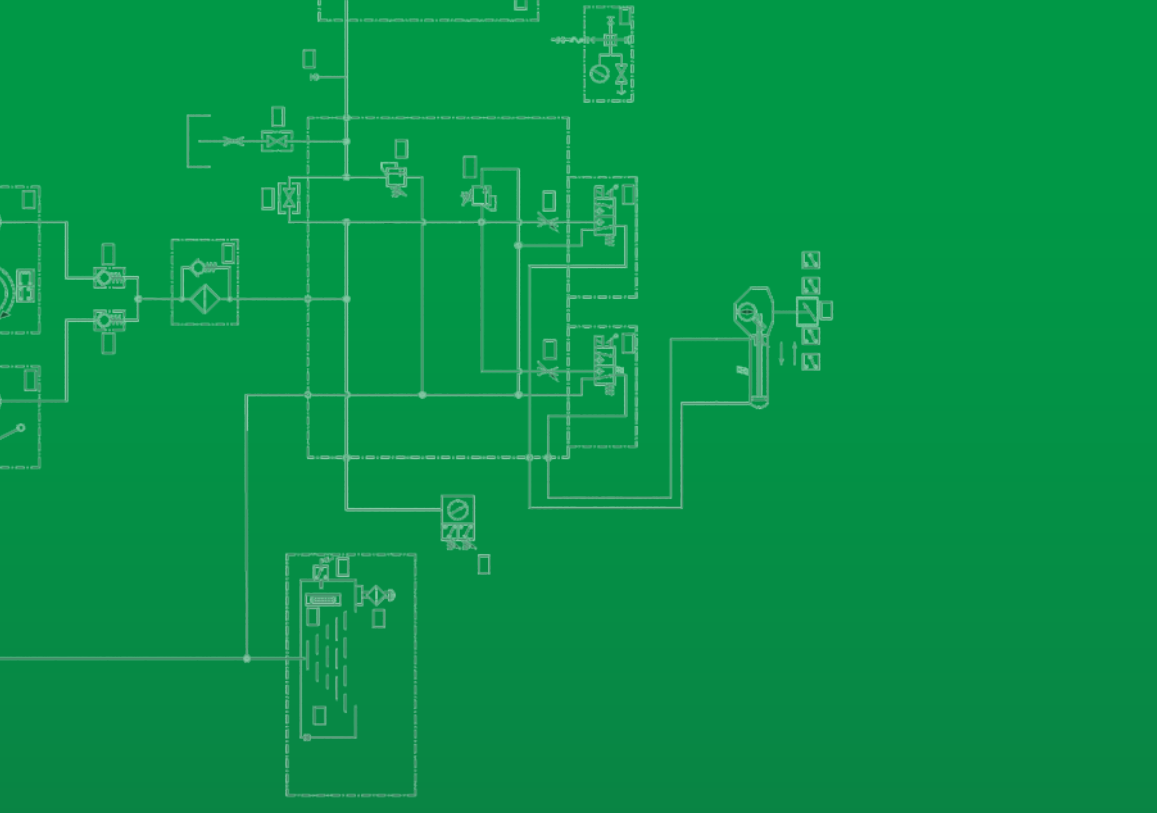

ООО «ПНЕВМАКС»
141402, Россия,
Московская обл., г. Химки,
Коммунальный пр., вл. 30
Тел.: +7 (495) 739 39 99
Факс: +7 (495) 739 49 99
mail@pneumax.ru
www.pneumax.ru

