

# Обратный клапан M5 - G1/8" G1/4" G3/8" G1/2"

Код для заказа

Уплотнения  
пербуна (NBR)

Уплотнения  
вайтон (VITON)

6.07.05 (M5)

6.07.18 (G1/8")

6.07.14 (G1/4")

6.07.38 (G3/8")


6.07.12 (G1/2")

6.07.18V (G1/8")

6.07.14V (G1/4")

6.07.38V (G3/8")

6.07.12V (G1/2")

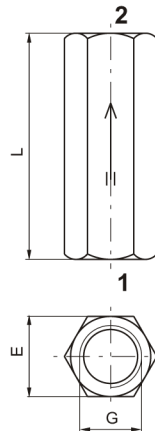

## Рабочие характеристики

Энергоноситель	Рабочее давление	Рабочая температура	
		мин.	макс.
Отфильтрованный воздух	10 бар	-5°C	+70°C (+ 200°C Viton)

Расход при 6 бар и  $\Delta p = 1$  бар

G	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
E	10	14	17	21	25
L	21	37	48	50	60
Масса, г	14	35	60	85	136
нл/мин.	160	650	1150	2600	3500