


PM-*

Насос-моторные группы

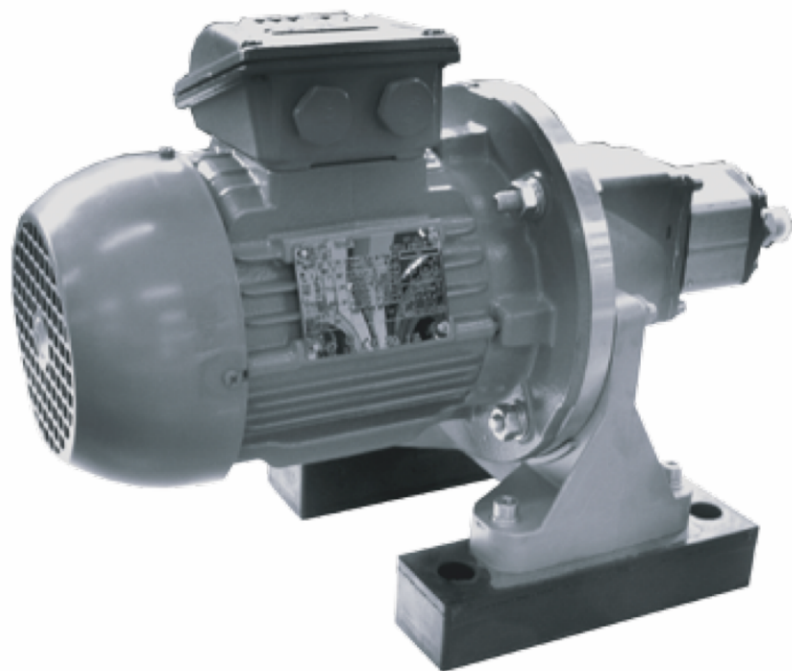

Подробная информация на сайте:

www.pneumax.ru

- CAD - модели
- Гидросхемы
- Рабочие характеристики
- Дополнительное оборудование

Мотор– насосные группы PM собираются и испытываются на собственном производстве в г. Химки. Группа представляет собой насос в сборе с электродвигателем, а также, по заданию заказчика, с присоединительными фланцами и виброизолирующими опорами. Электродвигатель с лапами и фланцем, исполнение В35. Насос закреплен на электродвигателе кронштейном крепления насоса и соединительной муфтой. Мотор–насосные группы предназначены для установки на баках, опорных рамах или отдельно. Легко осматриваемая и обслуживаемая конструкция. По выбору группа комплектуется нерегулируемыми и регулируемыми насосами, а также возможно исполнение с многосекционными насосами для многоконтурных систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	До 240 л/мин
Давление	До 350 бар
Мощность	До 110 кВт