


# PPC

## Компактные гидравлические насосные станции

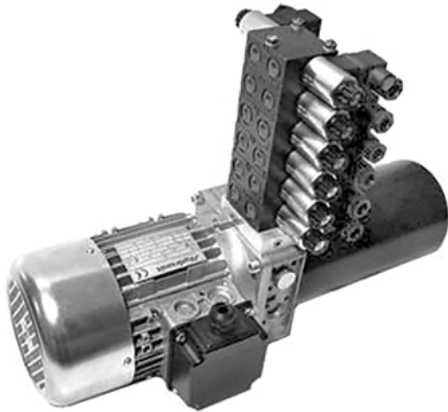

**Подробная информация на сайте:**

- [www.pneumax.ru](http://www.pneumax.ru)
- CAD - модели
- Гидросхемы
- Рабочие характеристики
- Дополнительное оборудование

**Всегда в наличии на складе:**

PPC-080331,  
PPC140409PNEU,  
PPC110404-12L,  
PPC150929HY-PNEUMAX-094739

Компактные гидростанции серии PPC предназначены для использования в оборудовании с небольшими гидравлическими системами, а также на мобильных машинах. Основной областью их применения является решение задач по управлению движением одним или несколькими гидроцилиндрами с простым алгоритмом управления. Например, в качестве источника питания в гидравлических подъемниках, гидрозажимах, малогабаритных прессах и т.п. На мобильных машинах, например, станция используется для управления лебедкой и перемещением стрелы крана.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Объем бака	От 1,5 до 30
Расход насоса	От 0,4 до 14,8 л/мин
Рабочее давление	До 210 бар
Мощность электродвигателя	От 0,25 до 7,5 кВт
Электродвигатель постоянного тока	12 В, 24 В и 48 В
Асинхронный электродвигатель	Одно - и трех-фазный

**ДАННЫЕ СТАНЦИИ ВСЕГДА В НИЛИЧИИ НА СКЛАДЕ**

Код для заказа	PPC150929HY-PNEUMAX-094739	PPC140409PNEU	PPC110404-12L	PPC150323HY-PNEUMAX-121437
Расход	3,7 л/мин	4,8 л/мин	11 л/мин	4,8 л/мин
Давление	160 бар	230 бар	140 бар	220 бар
Мощность	1,1 кВт	2,2 кВт	3,0 кВт	2,2 кВт
Объем бака	5 л	10 л	12 л	10 л
Электродвигатель	380В/50Гц	380В/50Гц	380В/50Гц	24В пост. ток